URIMAT
Swiss quality – since 1998.

URIMAT Ibérica SL
Av. das Laranjeiras,18-A
2610-098, Amadora (Portugal)

(+351) 963 767 911
joao.pires@urimat.pt
www.urimat.pt

LIMPEZA SECADOR MÃOS

- ✓ Antes de limpar, desligar da corrente.
- ✓ Limpar com um pano delicadamente. Se a unidade ficar muito suja, limpe-a com um pano macio humedecido com um agente neutro e, em seguida, limpe com um pano macio e seco.
- ✓ Eliminar a sujidade do sensor (para evitar mau funcionamento)
- ✓ Utilizar produtos de PH neutro, não invasivos. Não usar escovas de nylon.
- ✓ Os desinfectantes podem danificar o aparelho.

TANQUE DE ÁGUA VAZIO E LIMPEZA

- Esvaziar a agua do deposito em qualquer momento, para evitar que o deposito encha e transborde.
- Começará a cheirar mal se a água acumulada permanecer no depósito durante demasiado tempo.
- O esvaziamento da água é recomendado de 15 em 15 dias

1

Tire o deposito no sentido horizontal



2

1. Abra a tampa e esvazie a água.
   Puxe a tampa para cima com os dedos na direção da seta na parte superior da tampa e, em seguida, retire-a completamente. e, em seguida, retire a tampa completamente

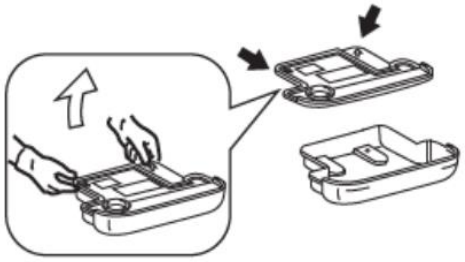

2. Lavar o interior do depósito.



3. Feche a tampa do depósito de água e volte a colocá-lo na unidade como anteriormente.
   Certifique-se de que ambos os locais estão bem fixos.

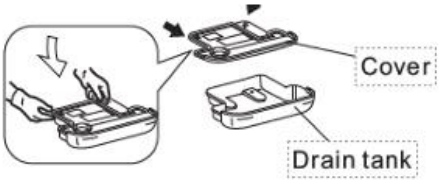

3

Adicione 200 cc (cerca de uma chávena) de água através do orifício de drenagem.
Utilize a unidade depois de confirmar que o depósito de água está no sítio.

URIMAT
Swiss quality – since 1998.

URIMAT Ibérica SL
Av. das Laranjeiras,18-A
2610-098, Amadora (Portugal)

(+351) 963 767 911
joao.pires@urimat.pt
www.urimat.pt

LIMPEZA DO FILTRO DE AR HEPA

Note

- Se lavar o filtro de ar com água, seque-o o mais possível.
- Não expor ao fogo.
- O revestimento antibacteriano é eficaz quando as bactérias são expostas às superfícies revestidas.
- O revestimento não é eficaz quando as superfícies estão as superfícies estiverem muito sujas.

1

Tire o filtro de ar. Puxando a pega.

Verificar que o filtro não está danificado, caso esteja danificado, deve-se substituir.

Retire o filtro de ar puxando a pega

2

Para limpar o filtro de agua, devemos sacudir ligeiramente com a mão e usar um aspirador, se estiver muito sujo, devera ser passado por agua.

Se lavar o filtro de ar com água, seque-o o máximo possível. Usar productos de limpeza neutros.

Voltar a colocar na unidade

Introduzir por completo até ao fundo. Se nao estiver bem instalado, a sujidade e o pó, podem reduzir a vida útil do aparelho.

Filtro HEPA antibacterioano
Ref. 37952

MB - Cleaner Agente de Limpeza
Caixa de MB-Cleaner 3 x 1 Spre vazio
Ref. 80002

Bayeta Microfibra URIMAT
Ref. 61002